


HERSE ROTATIVE MOD. **RP**

pour tracteurs de 60 à 150 HP - de 45 à 112 KW

Le modèle RP est une herse durable et fiable, conseillée pour les tracteurs de moyennes ou grandes puissances. Les différents composants de la machine sont réalisés au sein de notre entreprise avec des matériaux de haute qualité et avec toute l'expérience acquise au cours de plus d'un demi-siècle consacré à la fabrication de machines pour le labourage du terrain.



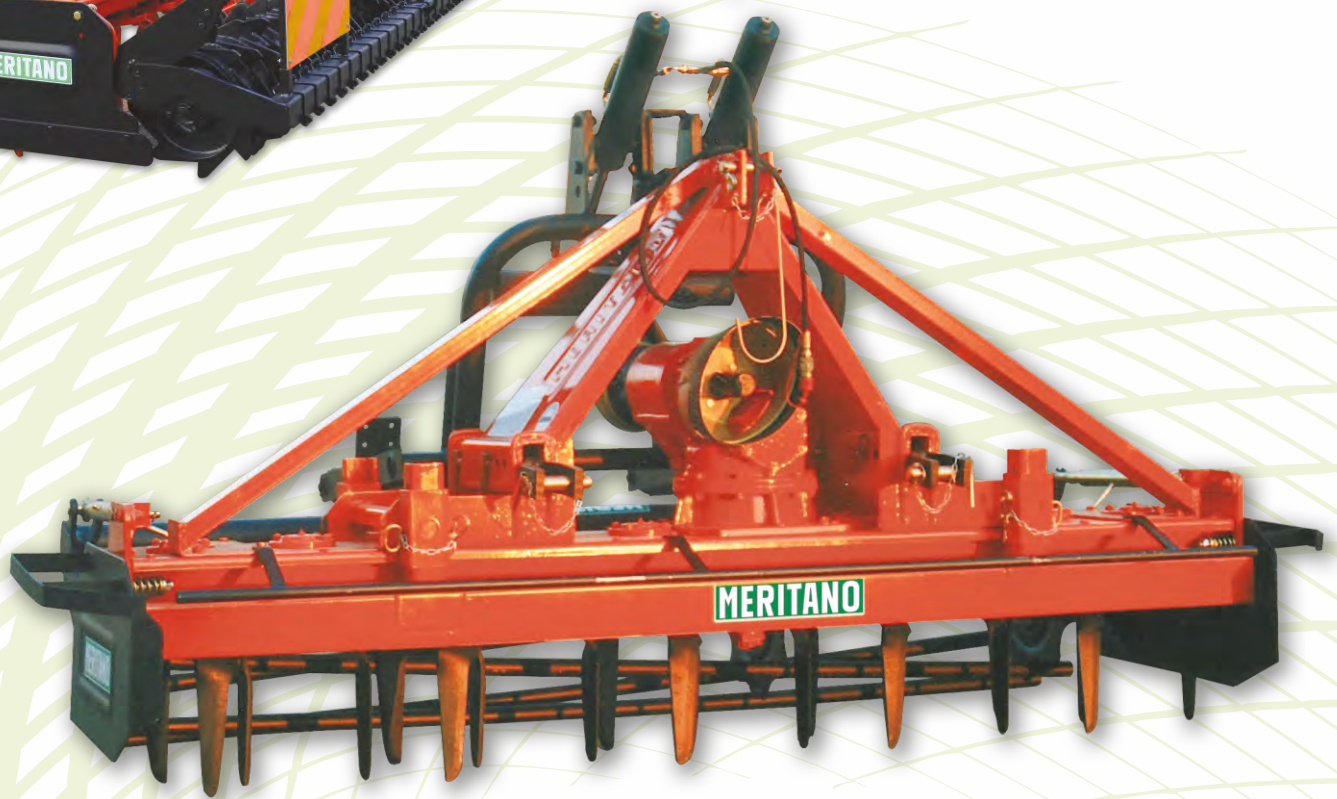




ПОВОРОТНАЯ БОРОНА МОД. **RP**

для тракторов от 60 до 150 л.с. - от 45 до 112 кВт

Модель RP - это долговечная и надежная борона, рекомендуемая для тракторов со средней/большой мощностью. Большинство частей, составляющих машину, выполнены внутри нашей фирмы из высококачественных материалов с применением опыта, приобретенного в ходе более чем полувека, посвященного производству машин для обработки земли.

MERITANO

MODÈLE МОДЕЛЬ	Largeur de travail Ширина работы cm	Largeur totale Общая ширина cm	Nbre de rotors Кол-во роторов	Nbre de couteaux Кол-во ножей	cm		cm	Puissance minimale Минимальная мощность HP / KW	Poids Вес kg	Poids C/Rouleau Вес К/Каток kg	
RP 8	200	204	8	16	102		102	60 - 70 HP 44 - 52 KW	750	900	
RP 9	225	230	8	18	115		115	65 - 75 HP 48 - 55 KW	830	950	
RP 10	245	250	10	20	125		125	70 - 80 HP 52 - 59 KW	940	1030	
RP 12	295	300	12	24	150		150	80 - 90 HP 60 - 67 KW	1035	1180	

Contactez-nous pour d'autres tailles non indiquées ci-dessus ou en cas de besoins particuliers *Связывайтесь с нами по поводу не указанных выше размеров и особых потребностей*

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Boite d'engrenages avec boîte de vitesses et possibilité d'entrée à 540 ou 1000 tours/min
- Attelage trois-points réglable et oscillant
- Attelage troisième point prédisposé pour accrocher l'élévateur hydraulique
- Rotor porte-lames avec protection contre les projections de cailloux
- **Protezione anteriore antinfortunistica regolabile**
- Protections latérales réglables avec ressort de rappel
- Barre avant de nivellement
- Barre arrière de nivellement
- Rouleau arrière à cage, à poinçons, lisse ou bien paker
- Réglage de la profondeur de travail du rouleau d'appui arrière avec tirants à vis
- Arbre cardan

СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Коробка передач с переключением скоростей с возможностью входа на 540 или 1000 об./мин.
- Регулируемое вибрационное крепление в трех точках
- Третья точка крепления приспособлена для зацепления гидравлического подъемника
- Ротор, несущий лезвия, с защитой от попадания камней.
- Передняя регулируемая защита от несчастных случаев.
- Регулируемые боковые устройства защиты с возвратной пружиной.
- Передняя планка выравнивания.
- Задняя планка выравнивания
- Задний каток с клетью, со стойками, гладкий или rake
- Регулировка глубины работы заднего опорного катка с крепежными винтами
- Карданный вал

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Couple d'engrenages pour boîte de vitesses en plus des deux fournis de série
- Prise de force arrière
- Réglage du rouleau d'appui arrière avec pivots
- Réglage hydraulique du rouleau d'appui arrière
- Élévateur arrière hydraulique pour semoir avec 1 piston
- Élévateur arrière hydraulique pour semoir avec 2 pistons
- Arbre cardan avec embrayage à disques ou limiteur de puissance à boulon

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАПРОСУ

- Пара шестерней для переключения скорости, помимо двух из серийной поставки
- Задний отбор мощности
- Регулировка заднего упорного катка со штифтами
- Гидравлическая регулировка заднего упорного катка
- Задний гидравлический подъемник для сеялки с 1 поршнем
- Задний гидравлический подъемник для сеялки с 2 поршнями
- Карданный вал с дисковым сцеплением или болтовым ограничителем мощности

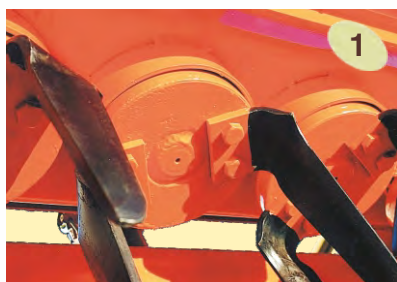

1. Rotor porte-lames avec protection contre les projections de cailloux
2. Réglage du rouleau d'appui arrière avec pivots
3. Élévateur hydraulique pour semoir avec 2 pistons
4. Attelage trois-points réglable et oscillant

1. Ротор, несущий лезвия, с защитой от попадания камней
2. Регулировка заднего упорного катка со штифтами
3. Гидравлический подъемник для сеялки с 2 поршнями
4. Регулируемое вибрационное крепление в трех точках