


# HERSE ROTATIVE MOD. RPL

Pour tracteurs de 35 à 75 HP - de 26 à 56 KW

Ce nouveau modèle de herse complète le large éventail de machines produites par notre société. Dans ce dernier projet, nous avons consacré toute notre expérience dans la fabrication de machines à labourer en nous fixant comme objectif la réalisation d'une herse dotée d'une structure légère mais solide et facilement adaptable aux tracteurs de la série verger et vignoble.

Conseillée pour le labourage dans les noisetiers, vergers, vignobles, etc... pour émietter, oxygéner le terrain.

Produite en différentes tailles, elle est particulièrement indiquée pour des exploitations agricoles situées sur des collines.

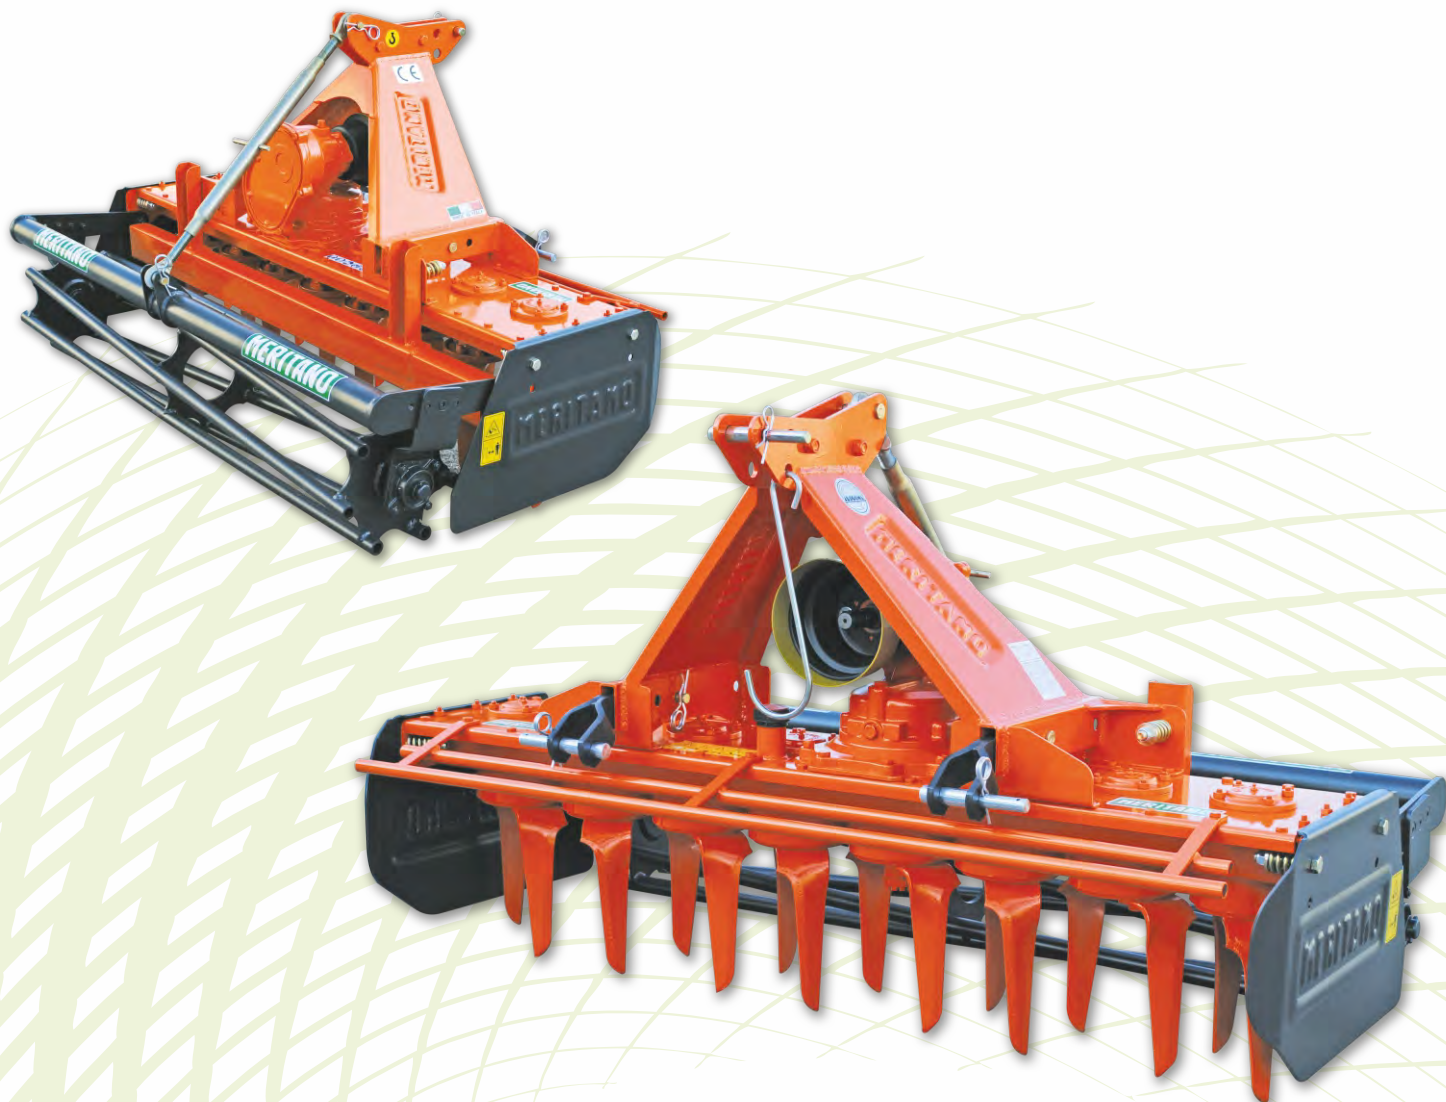

## ПОВОРОТНАЯ БОРОНА МОД. RPL

Для тракторов от 35 до 75 л.с. - от 26 до 56 кВт

Эта новая модель борона дополняет и так широкий ассортимент машин нашего производства. В этот последний проект мы вложили весь наш опыт производства машин для обработки земли, стараясь создать борону с легким и прочным каркасом, легко приспособляемую к тракторам из серии для фруктовых садов и виноградников. Рекомендована для работы в ореховых рощах и фруктовых садах, виноградниках и т.п... для разрыхления почвы и насыщения ее кислородом.

Выполняется в разных размерах и особенно подходит для хозяйств, расположенных на холмистых местностях.

# MERITANO

## DONNÉES TECHNIQUES

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODÈLE МОДЕЛЬ	Largeur de travail Ширина работы cm	Largeur totale Общая ширина cm	Nbre de rotors Кол-во роторов	Nbre de couteaux Кол-во ножей	Poids c/rouleau à cage Вес к/каток с клетью kg	
RPL 6	135	140	6	12	350	
RPL 7	155	160	7	14	400	
RPL 8	175	180	8	16	450	
RPL 9	195	200	9	18	500	
RPL 10	215	220	10	20	550	

Contactez-nous pour d'autres tailles non indiquées ci-dessus ou en cas de besoins particuliers *Связывайтесь с нами по поводу не указанных выше размеров и особых потребностей*

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Boite d'engrenage avec boîte de vitesses pour pdf 540 tours/min
- Attelage trois-points réglable et oscillant
- Attelage troisième point prédisposé pour accrocher l'élévateur hydraulique
- Rotor porte-lames avec protection contre les projections de cailloux
- Protections latérales réglables avec ressort de rappel
- Barre arrière de nivellement
- Rouleau arrière à cage ou lisse
- Réglage de la profondeur de travail du rouleau d'appui arrière avec tirant à vis
- Arbre cardan

## СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Коробка передач с переключением скоростей с ВОМ на 540 об./мин.
- Регулируемое вибрационное крепление в трех точках
- Третья точка крепления приспособлена для зацепления гидравлического подъемника
- Ротор, несущий лезвия, с защитой от попадания камней
- Регулируемые боковые устройства защиты с возвратной пружиной
- Задняя планка выравнивания
- Задний каток с клетью или гладкий
- Регулировка глубины работы заднего упорного катка с крепежными винтами
- Карданный вал

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Couple d'engrenages pour boîte de vitesses en plus des deux fournis de série (250 / 350 tours/min)
- Réglage hydraulique du rouleau d'appui arrière
- Rouleau arrière à filet
- Rouleau arrière à paker
- Élevateur arrière hydraulique pour semoir avec 1 piston
- Arbre cardan avec embrayage à disques ou limiteur de puissance à boulon

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАПРОСУ

- Пара шестерней для переключения скорости, помимо двух из серийной поставки (250 / 350 об./мин.)
- Гидравлическая регулировка заднего упорного катка
- Задний каток с сеткой
- Задний каток с raker
- Задний гидравлический подъемник для сеялки с 1 поршнем
- Карданный вал с дисковым сцеплением или болтовым ограничителем мощности