

FRAISEUSE MOD. SEL

Fraiseuse avec déplacement latéral manuel ou hydraulique pour tracteurs de 12 à 30 HP - de 9 à 22 KW

Fabriquée pour être appliquée à des tracteurs ayant des puissances limitées, grâce au système de déplacement mécanique ou, sur demande hydraulique avec coulissement sur tiges chromées, elle peut être utilisée en position centrale ou décentrée et permet d'opérer avec agilité également sur des cultures délicates. Grâce à sa transmission latérale à engrenages, sa mécanique robuste, sa structure solide mais légère, cette fraiseuse est placée dans une catégorie nettement supérieure.











ФРЕЗА МОД. SEL

Фреза с ручным или гидравлическим боковым смещением для тракторов от 12 до 30 л.с. - от 9 до 22 кВт

Изготовлена для применения с тракторами ограниченной мощности, благодаря системе механического смещения, или же, по запросу, доступно гидравлическое смещение со скольжением по хромированным стержням, может использоваться как в центральном, так и в смещенном положении и позволяет легко работать с деликатными культурами. Боковая зубчатая трансмиссия, прочная механика, крепкий но легкий каркас делают из этой машины фрезу наивысшей категории.

MERITANO

MODÈLE МОДЕЛЬ	Largeur de travail Ширина работы cm	Largeur totale Общая ширина cm	Nombre de Brides porte-pioches Кол-во фланцев, несущих лапы	Puissance absorbée Потребляемая мощность HP / KW	Poids Вес kg	cm		cm
SEL 90	90	97	5	12 - 14 HP 9 - 10 KW	135	49 22		
SEL 100	100	107	6	14 - 16 HP 10 - 12 KW	145	54 22		
SEL 110	110	117	7	16 - 18 HP 12 - 13 KW	155	59 22		
SEL 120	120	127	7	18 - 20 HP 13 - 15 KW	160	64 22		
SEL 130	130	137	8	20 - 22 HP 15 - 16 KW	165	69 22		
SEL 140	140	147	8	22 - 25 HP 16 - 18 KW	170	74 22		
SEL 150	150	157	9	25 - 30 HP 18 - 22 KW	180	79 22		

Contactez-nous pour d'autres tailles non indiquées ci-dessus ou en cas de besoins particuliers *Связывайтесь с нами по поводу не указанных выше размеров и особых потребностей*

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Transmission latérale à engrenages
- Réducteur à une vitesse
- Attelage trois-points déplaçable manuellement
- Glissières latérales pour le réglage de la profondeur de travail
- Arbre porte-pioches monté avec 4 pioches par bride
- Arbre cardan
- 2 pioches de rechange

СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

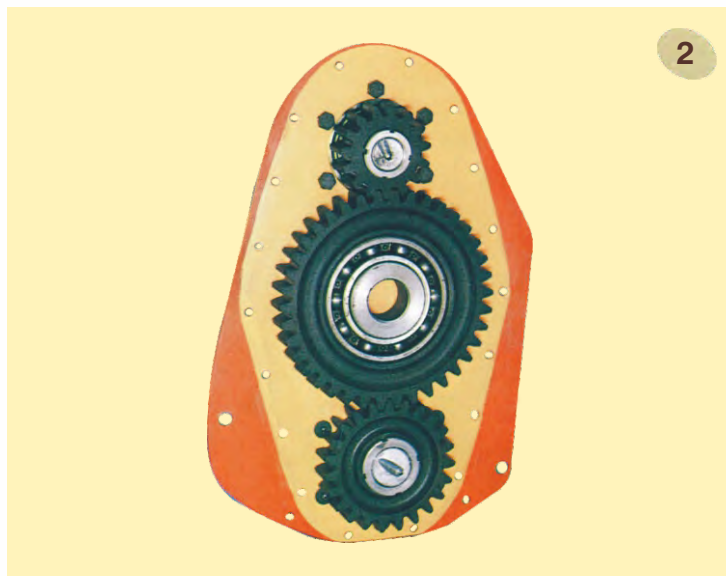
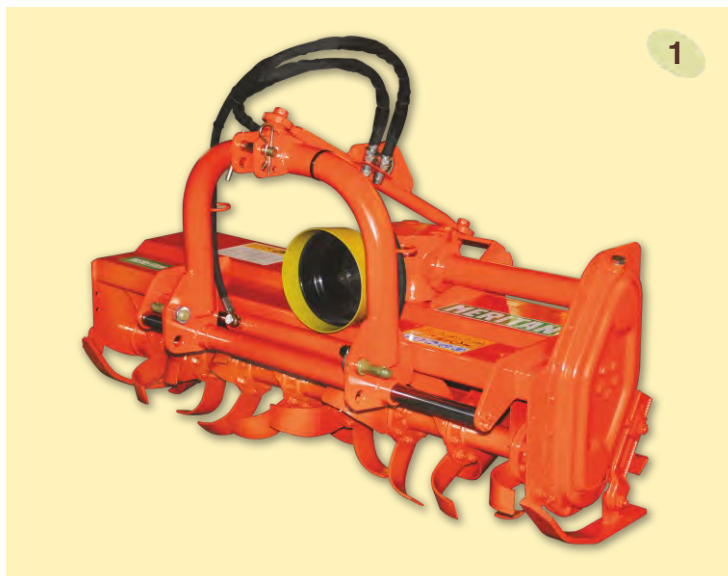
- Боковая зубчатая трансмиссия
- Редуктор на 1 скорость
- Крепление в трех точках, перемещаемое вручную
- Боковые ползуну для регулировки глубины работы
- Вал, несущий культиваторные лапы с установленными 4 лапами на фланец
- Карданный вал
- Кол-во запасных лап 2

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Déplacement hydraulique avec coulissement sur tiges chromées et rails présentant un faible coefficient de frottement avec piston et éléments en caoutchouc pour le raccordement au tracteur
- Arbre cardan avec embrayage à disques ou limiteur de puissance à boulon

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАПРОСУ

- Гидравлическое смещение со скольжением по хромированным стержням и направляющим с низким коэффициентом трения, с поршнем и резинками для соединения с трактором
- Карданный вал с дисковым сцеплением или болтовым ограничителем мощности



1. Fraiseuse modèle SEL en version avec déplacement hydraulique
2. Transmission latérale à engrenages

1. Фреза, модель SEL, в версии с гидравлическим смещением
2. Боковая зубчатая трансмиссия