


# HACHE-QUENOUILLES MOD. TGM

pour tracteurs de 40 à 120 HP - de 30 à 90 KW

Conseillé pour le hachage de maïs, paille, broussailles etc.

Il présente une mécanique robuste et son arbre rotor solide est prédisposé pour le montage d'aubes ou couteaux. Sur demande, dans un large éventail de tailles, la hacheuse est également disponible en version avec déplacement latéral hydraulique

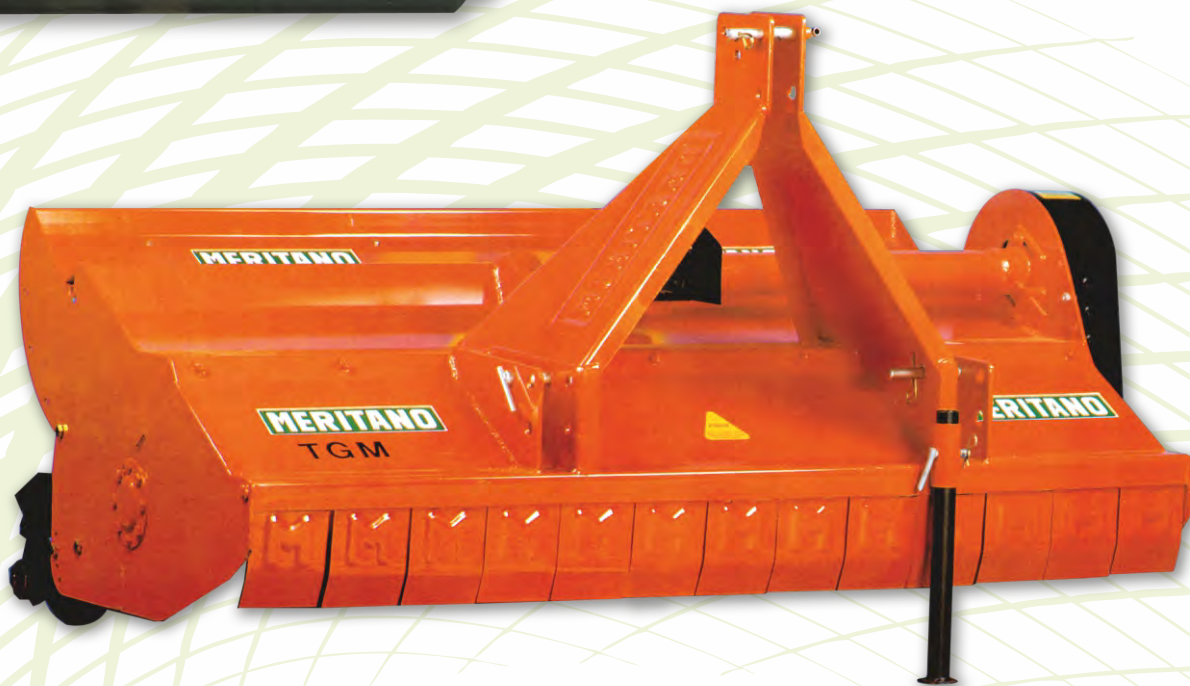












# ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СТЕБЛЕЙ МОД. TGM

для тракторов от 40 до 120 л.с. - от 30 до 90 кВт

Рекомендован для измельчения кукурузы, соломы, кустарника и т.п. Обладает прочной механикой, крепкий вал ротора приспособлен для монтажа лопаток и ножей. По запросу, в широкой гамме размеров, доступен также измельчитель в версии с гидравлическим боковым смещением.

# MERITANO

MODÈLE МОДЕЛЬ	Largeur de travail Ширина работы cm	Largeur totale Общая ширина cm	Nbre de aubes Кол-во лопаток	Nbre de couteaux Кол-во ножей	cm		cm	Puissance minimale Минимальная мощность HP / KW	Nbre de courroies Кол-во ремни	Poids Вес kg
TGM 135	135	150	14	28	73		73	40 / 30	3	490
TGM 150	150	165	14	28	82.5		82.5	45 / 33	3	500
TGM 165	165	180	18	36	90		90	55 / 41	3	530
TGM 180	180	195	18	36	97.5		97.5	65 / 48	4	550
TGM 195	195	210	18	36	105		105	70 / 52	4	600
TGM 210	210	225	22	44	112.5		112.5	75 / 55	4	650
TGM 225	225	240	22	44	105		135	80 / 59	4	700
TGM 255	255	270	26	52	135		135	85 / 63	4	770
TGM 270	270	285	26	52	142.5		142.5	90 / 67	4	840
TGM 285	285	300	26	52	150		150	100 / 75	5	1020

Contactez-nous pour d'autres tailles non indiquées ci-dessus ou en cas de besoins particuliers *Связывайтесь с нами по поводу не указанных выше размеров и особых потребностей*

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Structure en tôle d'acier
- Coulisement sur tiges chromées avec rails de guidage réalisés dans un matériau comportant un faible coefficient de frottement - sur modèle avec déplacement latéral
- Transmission latérale à courroies dentelées
- Attelage trois-points réglable
- Roue libre incorporée dans le réducteur
- Arbre rotor d'une grosse épaisseur prédisposé pour le montage d'aubes ou de couteaux, équilibré électroniquement
- Supports du rotor en acier avec protection des roulements à alignement automatique étanches
- Contre-couteau
- Protections avant en tôle souple
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur avec extrémités fuselées et supports en acier étanche
- Carter arrière doté d'ailettes ouvrable pour l'entretien et le nettoyage
- Fournie avec arbre cardan

## СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Каркас из листовой стали
- Скольжение по хромированным стержням с направляющими из материала с низким коэффициентом трения - на модели с боковым смещением
- Боковая трансмиссия на зубчатых ремнях
- Регулируемое крепление в трех точках
- Холостое колесо, встроенное в редуктор
- Вал двигателя большой толщины приспособлен для монтажа лопаток или ножей, с электронной балансировкой
- Стальные суппорты ротора с защитой самовыравнивающихся герметичных подшипников
- Контрнож
- Передняя защита из ребристого листового металла
- Регулируемый по высоте задний упорный каток с суженными концами и стальными герметичными суппортами
- Задний картер, открывающийся для техобслуживания и чистки
- Поставляется с карданным валом

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Piston hydraulique pour le déplacement latéral de 45 cm avec éléments en caoutchouc de raccordement au tracteur et raccords rapides - applicable jusqu'à 225 cm.
- Attelages à fourche pour modèle avec déplacement latéral
- Roues arrière pivotantes sur pneus
- Glissières latérales

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАПРОСУ

- Гидравлический поршень для бокового смещения на 45 см с резинками соединения с трактором и быстрыми креплениями - применим вплоть до 225 см
- Скобовые крепления для модели с боковым смещением
- Задние шарнирные колеса с шинами
- Боковые ползуны

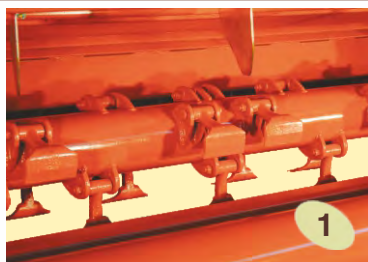

1. Rotor sur lequel il est possible de monter des aubes ou des couteaux au choix
2. Roues arrière pivotantes sur pneus
3. Courroies latérales dentelées
4. Version avec déplacement hydraulique

1. Ротор, на который по выбору можно монтировать лопатки или ножи
2. Задние шарнирные колеса с шинами
3. Боковые зубчатые ремни
4. Версия с гидравлическим смещением