

# HACHEUSE MOD. **RM**

Hacheuse fixe avec attelage trois-points  
pour tracteurs de 60 à 130 HP - de 45 à 97 KW

Hacheuse conseillée pour travaux lourds.

Tous les éléments utilisés dans la fabrication de cette hacheuse sont surdimensionnés afin de garantir un produit fiable, de longue durée qui nécessite un minimum d'entretien même en conditions de travail pénibles.



# ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ МОД. **RM**

Неподвижный измельчитель с креплением в трех точках  
для тракторов от 60 до 130 л.с. - от 45 до 97 кВт

Измельчитель, рекомендуемый для трудных работ.

Все элементы, использованные в производстве этого измельчителя, имеют избыточный запас свойств, чтобы обеспечить надежность, длительный срок службы и минимальную необходимость в техобслуживании даже при сложных условиях работы.

# MERITANO

MODÈLE МОДЕЛЬ	Largeur de travail Ширина работы cm	Largeur totale Общая ширина cm	Masses Молотки n°	Nbre de couteaux Кол-во ножей	Puissance minimale Минимальная мощность HP / KW	Poids Вес kg	Nbre de courroies Кол-во ремней
RM 135	135	150	14	28	60 / 44	480	4
RM 150	150	165	14	28	65 / 48	530	4
RM 165	165	180	14	28	70 / 52	555	4
RM 180	180	195	14	28	80 / 60	580	4
RM 195	195	210	18	36	90 / 67	610	4
RM 210	210	225	18	36	95 / 70	650	4
RM 225	225	240	18	36	100 / 74	700	4
RM 240	240	255	22	44	110 / 82	750	4
RM 255	255	270	22	44	120 / 90	800	4
RM 270	270	285	22	44	120 / 90	830	4

Contactez-nous pour d'autres tailles non indiquées ci-dessus ou en cas de besoins particuliers *Связывайтесь с нами по поводу не указанных выше размеров и особых потребностей*

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Structure en tôle d'acier
- Transmission latérale à courroies dentelées
- Attelage trois-points réglable
- Roue libre incorporée dans le réducteur
- Arbre rotor d'une grosse épaisseur avec masses, équilibré électroniquement
- Supports du rotor en acier avec protection des roulements alignés automatiquement et étanches
- Contre-couteau
- Râteau de collecte des sarments réglable en hauteur
- Protections avant en tôle souple
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur avec extrémités fuselées et supports en acier étanche
- Fournie avec arbre cardan

## СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Каркас из листовой стали
- Боковая трансмиссия на зубчатых ремнях
- Регулируемое крепление в трех точках
- Холостое колесо, встроенное в редуктор
- Вал ротора большой толщины с молотками, с электронной балансировкой
- Стальные суппорты ротора с защитой самовыравнивающихся герметичных подшипников
- Контрнож
- Регулируемые по высоте грабли для сбора ветвей виноградной лозы
- Передняя защита из ребристого листового металла
- Регулируемый по высоте задний упорный каток с суженными концами и герметичными стальными суппортами
- Поставляется с карданным валом

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Coté latéral biseauté et vis encastrées pour éviter tout accrochage
- Roues arrière pivotantes sur pneus
- Glissières latérales
- Carter arrière ouvrable pour l'entretien

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАПРОСУ

- Скошенная боковина и утопленные винты для избежания зацеплений
- Задние шарнирные колеса с шинами
- Боковые ползунки
- Задний картер, открывающийся для техобслуживания

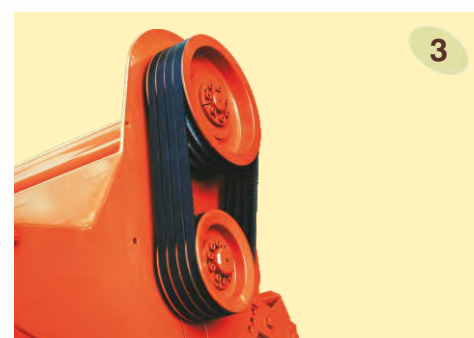

1. Coté latéral biseauté pour éviter tout accrochage accidentel
2. Détail des vis encastrées sur le coté latéral biseauté
3. Courroies latérales dentelées

1. Скошенная боковина для избежания случайных зацеплений
2. Деталь утопленных винтов на скошенной боковине
3. Боковые зубчатые ремни