


HACHEUSES MOD. CP - CPS

Hacheuses avec déplacement latéral et fixe
pour tracteurs de 12 à 30 HP - de 9 à 22 KW

Nous produisons cette hacheuse présentant une structure résistante mais légère et une mécanique solide afin de garantir un produit de longue durée qui nécessite un minimum d'entretien et avec un excellent rapport qualité/prix.

Le déplacement hydraulique ou manuel avec coulissement sur tige chromée permet d'opérer avec agilité et précision également dans les cultures délicates et est adaptée au hachage de petits émondages et sarments, herbes, mauvaises herbes etc.

CPS

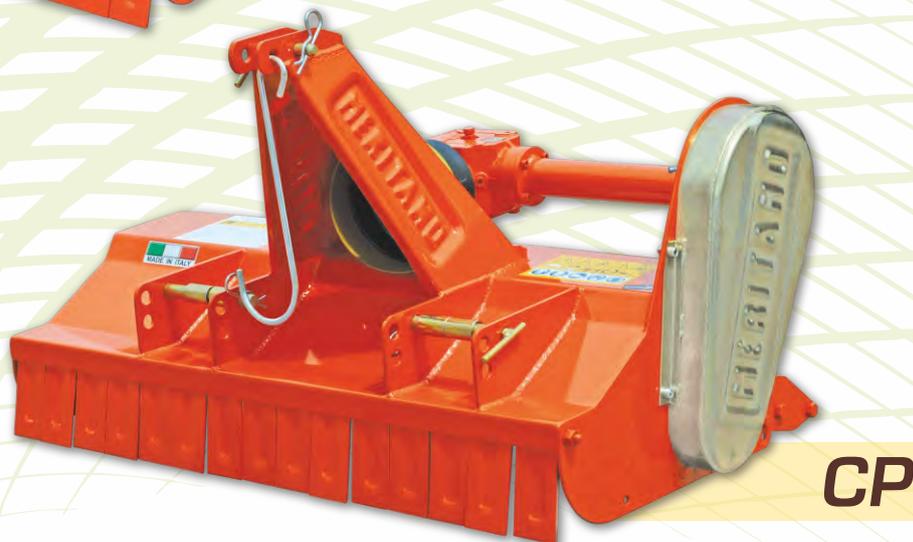

CP

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ МОД. CP - CPS

Измельчители с боковым смещением и неподвижные,
для тракторов от 12 до 30 л.с. - от 9 до 22

Мы производим этот измельчитель с выносимым каркасом, легкой и прочной механикой, чтобы предложить машину с длинным сроком службы, требующую минимального техобслуживания и с оптимальным соотношением цена/качество.

Гидравлическое или ручное скольжение по хромированному стержню позволяет легко и точно работать с деликатными культурами, машина подходит также для измельчения малых срезанных веток и ветвей виноградной лозы, травы, сорняка и т.п.

MERITANO

DONNÉES TECHNIQUES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODÈLE МОДЕЛЬ	Largeur de travail Ширина работы cm	Largeur totale Общая ширина cm	Nbre d'aubes Кол-во лопаток	Nbre de couteaux Кол-во ножей	Nbre de courroies Кол-во ремней	Poids Вес kg	
CP 90	90	98	10	20	2	150	
CP 105	105	113	14	28	2	160	
CP 112	112	120	14	28	2	170	
CP 120	120	128	14	28	2	180	
CP 135	135	143	14	28	2	190	

Contactez-nous pour d'autres tailles non indiquées ci-dessus ou en cas de besoins particuliers *Связывайтесь с нами по поводу не указанных выше размеров и особых потребностей*

Modèle CPS avec déplacement latéral
hydraulique ou manuel - attelage trois-points

Модель CPS с гидравлическим или ручным
боковым смещением - крепление в трех точках

DONNÉES TECHNIQUES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODÈLE МОДЕЛЬ	Largeur de travail Ширина работы cm	Largeur totale Общая ширина cm	Déplacement Смещение cm	Nbre d'aubes Кол-во лопаток	Nbre de couteaux Кол-во ножей	Nbre de courroies Кол-во ремней	Poids Вес kg	
CPS 90	90	98	30	10	20	2	150	
CPS 105	105	113	30	14	28	2	175	
CPS 112	112	120	30	14	28	2	185	
CPS 120	120	128	30	14	28	2	195	
CPS 135	135	143	30	14	28	2	200	

Contactez-nous pour d'autres tailles non indiquées ci-dessus ou en cas de besoins particuliers *Связывайтесь с нами по поводу не указанных выше размеров и особых потребностей*

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Structure en tôle d'acier
- Attelage trois-points réglable
- Sur le modèle CPS déplacement latéral hydraulique avec coulissement sur tige chromée ; le déplacement manuel avec blocage à goujon est disponible sur demande
- Transmission latérale à courroies dentelées
- Roue libre incorporée dans le réducteur
- Arbre rotor prédisposé pour le montage d'aubes ou couteaux équilibré électroniquement
- Supports du rotor en acier avec protection des roulements alignés automatiquement et étanches
- Protections avant en tôle souple
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur avec extrémités fuselées et supports en acier étanche
- Fournie avec arbre cardan

- Каркас из листовой стали
- Регулируемое крепление в трех точках
- Для модели CPS с гидравлическим боковым смещением и скольжением по хромированному стержню, по запросу, доступно ручное смещение со штифтовой блокировкой
- Боковая трансмиссия на зубчатых ремнях
- Холостое колесо, встроенное в редуктор
- Вал ротора приспособлен для монтажа лопаток или ножей, с электронной балансировкой
- Стальные суппорты ротора с защитой самовыравнивающихся герметичных подшипников
- Передняя защита из ребристого листового металла
- Регулируемый по высоте задний упорный каток с суженными концами и герметичными стальными суппортами
- Поставляется с карданным валом



CP



CPS