

ERPICE ROTANTE MOD. *RP*

per trattori da 60 a 150 HP - da 45 a 112 KW

Il modello RP è un'erpice duraturo e affidabile, consigliato per trattori con potenze medio / grandi. Le varie parti che compongono la macchina sono realizzate all'interno della nostra azienda con materiali di alta qualità e con tutta l'esperienza acquisita nel corso di più di mezzo secolo dedicati alla costruzione di macchine per la lavorazione del terreno.








ROTARY HARROW MOD. *RP*

for tractors from 60 to 150 HP - from 45 to 112 KW

The model RP is a Rotary harrow durable and reliable, it is recommended for tractors with medium / large power.

The various parts of the machine are made in our company with high quality materials and with all the experience gained during more than half century devoted to the construction of machines for working soil.

MERITANO

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro Working width cm	Larghezza totale Overall width cm	Nr. rotor No. rotors	Nr. coltelli No. knives	cm		cm	Potenza minima Lowest power HP / KW	Peso Weight kg	Peso C/Rullo Paker Weight kg	
RP 8	200	204	8	16	102		102	60 - 70 HP 44 - 52 KW	750	900	
RP 9	225	230	8	18	115		115	65 - 75 HP 48 - 55 KW	830	950	
RP 10	245	250	10	20	125		125	70 - 80 HP 52 - 59 KW	940	1030	
RP 12	295	300	12	24	150		150	80 - 90 HP 60 - 67 KW	1035	1180	
Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari								Contact us for sizes not listed above or special needs			

DOTAZIONE DI SERIE

- Scatola ingranaggi con cambio di velocità con possibilità di entrata a 540 o 1000 giri/min
- Attacco a tre punti regolabile ed oscillante
- Attacco terzo punto predisposto per l'aggancio del sollevatore idraulico
- Rotore portalamme con protezione parasassi
- Protezione anteriore antinfortunistica regolabile
- Protezioni laterali registrabili con molla di richiamo
- Barra anteriore di livellamento
- Barra posteriore di livellamento
- Rullo posteriore a gabbia, a puntoni, liscio oppure paker
- Regolazione della profondità di lavoro del rullo di appoggio posteriore con tiranti a vite
- Albero cardanico

STANDARD EQUIPMENT



- Gear box with change of speed and possible engagement at 540 or 1000 rpm
- Three point attachment adjustable and oscillating
- Three point attachment prepared for coupling the hydraulic lift
- Rotor blade with rocks protection
- Front safety protection adjustable
- Lateral adjustable guards with spring of recall
- Front bar of leveling
- Back bar of leveling
- Rear roller caged, spikes, smooth or paker
- Adjustment of the working depth of the rear support roller with strain reliefs
- Cardan shaft

ACCESSORI A RICHIESTA

- Coppia ingranaggi per cambio velocità oltre ai due forniti di serie
- Presa di forza posteriore
- Regolazione del rullo di appoggio posteriore con perni
- Regolazione idraulica del rullo di appoggio posteriore
- Sollevatore posteriore idraulico per seminatrice con 1 pistone
- Sollevatore posteriore idraulico per seminatrice con 2 pistoni
- Albero cardanico con frizione a dischi o limitatore di potenza a bullone

ACCESSORIES ON REQUEST

- Pair of gears for change of speed more than two gears provided in the standard set
- Rear power takeoff
- Regulation to the rear support roller with pins
- Hydraulic regulation to the rear support roller
- Rear hydraulic lifting device for sowing machine with 1 cylinder
- Rear hydraulic lifting device for sowing machine with 2 cylinder
- Cardan shaft with disc-clutch or bolt power limiter

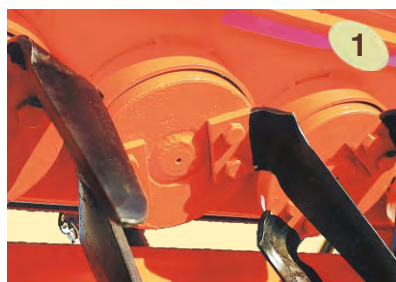

1. Rotore portalamme con protezione parasassi
2. Regolazione del rullo di appoggio posteriore con perni
3. Sollevatore idraulico per seminatrice con 2 pistoni
4. Attacco a tre punti regolabile ed oscillante

1. Rotor blade with rocks protection
2. Regulation to the rear support roller with pins
3. Rear hydraulic lifting device for sowing machine with 2 cylinder
4. Three point attachment adjustable and oscillating