

FRESATRICE MOD. L

Fresatrice fissa con attacco a tre punti
per trattori da 20 a 45 HP - da 15 a 33 KW

Maneggevole e robusta ben si combina a trattori di media / piccola potenza.
Come su tutte le altre fresatrici di nostra costruzione anche su questo modello è montata la trasmissione laterale ad ingranaggi.



ROTARY TILLER MOD. L

Rotary tiller three point attachment
for tractors from 20 to 45 HP - from 15 to 33 KW

The rotary tiller L is handy and robust and it is excellent with tractors of small / medium power.
How about all other rotary tillers building by us, also this model has a lateral gear drive.

MERITANO

| MODELLO MODEL | Larghezza lavoro Working width cm | Larghezza totale Overall width cm | Nr. Flange portazappe No. of blade retaining flanges | Potenza assorbita Power consumption HP / KW | Peso Weight kg |
|------------------|---|---|---|---|----------------------|
| L 90 | 90 | 100 | 4 | 20 - 25 HP 15 - 18 KW | 170 |
| L 100 | 100 | 110 | 5 | 20 - 30 HP 15 - 22 KW | 190 |
| L 110 | 110 | 120 | 5 | 25 - 30 HP 18 - 22 KW | 205 |
| L 120 | 120 | 130 | 6 | 25 - 35 HP 18 - 26 KW | 225 |
| L 130 | 130 | 140 | 6 | 30 - 35 HP 22 - 26 KW | 235 |
| L 140 | 140 | 150 | 7 | 30 - 40 HP 22 - 30 KW | 240 |
| L 150 | 150 | 160 | 7 | 35 - 40 HP 26 - 30 KW | 250 |
| L 170 | 170 | 180 | 8 | 35 - 45 HP 26 - 33 KW | 280 |
| L 190 | 190 | 200 | 9 | 40 - 45 HP 30 - 33 KW | 300 |

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari

Contact us for measurements not listed and for particular demanding

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

DOTAZIONE DI SERIE

- Trasmissione laterale ad ingranaggi
- Scatola centrale ad 1 velocità disponibile in 3 diversi rapporti
- Attacco a tre punti registrabile
- Slitte laterali per la regolazione della profondità del lavoro
- Albero portazappe montato con 4 zappe per flangia (curve o a squadra)
- Albero cardanico
- Nr. 2 zappe di ricambio

STANDARD EQUIPMENT

- Lateral gear drive
- Single speed reduction gear available in 3 different ratios
- Adjustable three point attachment
- Lateral skids for the regulation of the working depth
- Blade retaining shaft assembled with 4 blades per flange (curved or at right angles)
- Cardan shaft
- No. 2 spare blades

ACCESSORI A RICHIESTA


- Scatola centrale con cambio a 4 velocità
- Coltelli diritti montati su flange a settori
- Rullo di appoggio posteriore a gabbia, a puntoni o liscio
- Attacco decentrato
- Albero cardanico con frizione a dischi o limitatore di potenza a bullone

ACCESSORIES ON REQUEST


- 4 speed reduction gear
- Particularly shaped blades mounted on the sector flanges
- Rollers: cage, spikes, smooth
- Decentralized attachment
- Cardan shaft with disc-clutch or bolt power limiter



1

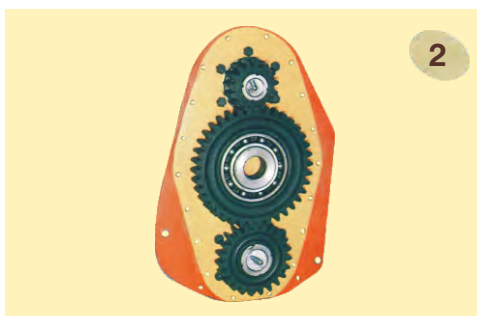

2

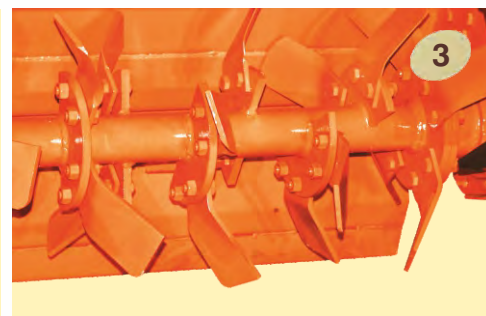

3

1. Scatola centrale con cambio a 4 velocità
2. Trasmissione laterale ad ingranaggi
3. Coltelli diritti su flange a settori

1. 4 speed gear box
2. Lateral gear drive
3. Particularly shaped blades mounted on the sector flanges