


TRINCIASTOCCHI MOD. **TGMS**

Trinciastocchi con spostamento laterale idraulico con attacco a tre punti per trattori da 40 a 120 HP - da 30 a 90 KW

Consigliata per la trinciatura di mais, paglia, sterpaglie ecc.

Ha una robusta meccanica e il solido albero rotore è predisposto per il montaggio di palette o coltelli.

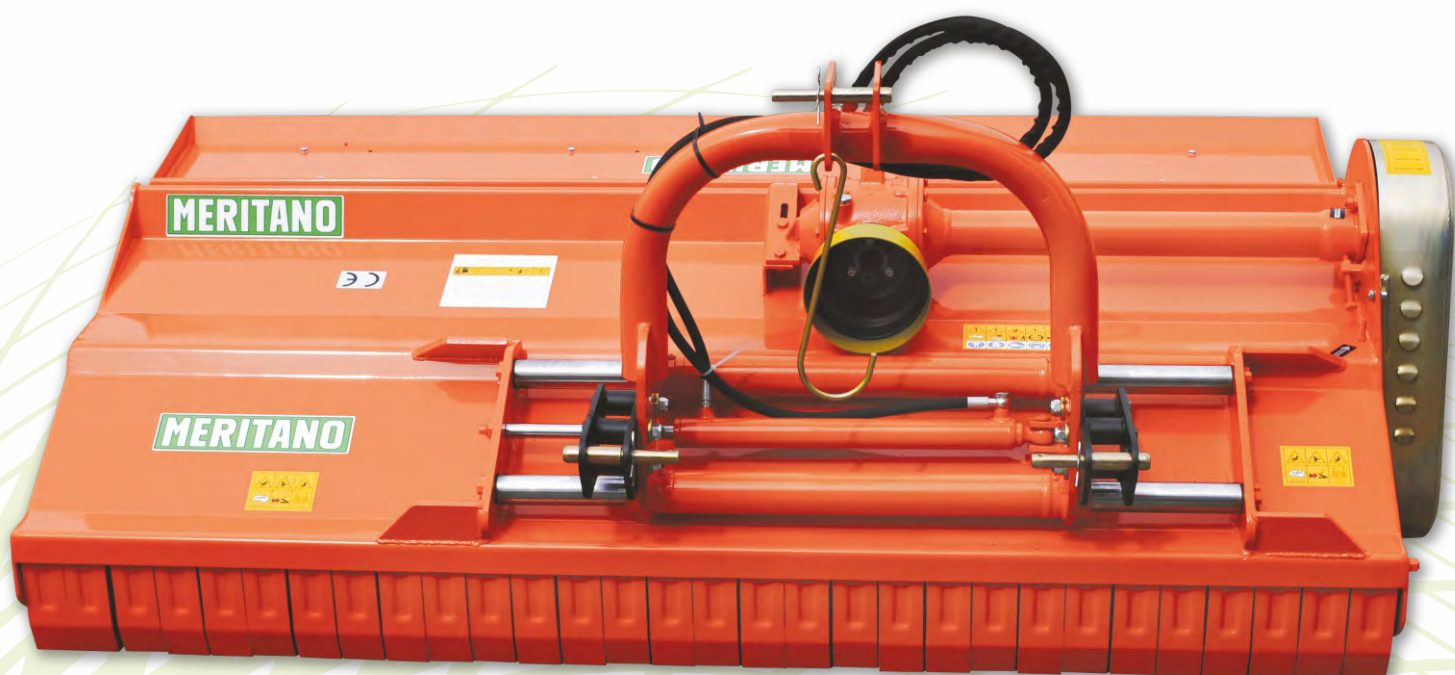









CORN-STALKS SHREDDER MOD. **TGMS**

Corn-stalks shredder with lateral hydraulic movement, tree point attachment for tractors from 40 to 120 HP - from 30 to 90 KW

Corn-stalks shredders recommended for cutting corn, straw, weeds, etc.

Corn-stalk TGMS has a robust mechanic and the solid rotor shaft is arranged to fit blades or knives.

MERITANO

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro Working width cm	Larghezza totale Overall width cm	Nr. palette No. blades	Nr. coltelli No. knives	cm		cm	Potenza assorbita Power consumption HP / KW	Nr. cinghie No. belts
TGMS 135	135	150	14	28	82 37		68 113	40 / 30	3
TGMS 150	150	164	14	28	82 37		82 127	45 / 33	3
TGMS 165	165	180	18	36	90 45		90 135	55 / 41	3
TGMS 180	180	194	18	36	97 52		97 142	65 / 48	4
TGMS 195	195	210	18	36	105 60		105 150	70 / 52	4
TGMS 210	210	224	22	44	112 67		112 157	75 / 55	4
TGMS 225	225	240	22	44	120 75		120 165	80 / 59	4

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari Contact us for sizes not listed above or special needs

DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Scorrimento su steli cromati con guide in materiale a basso coefficiente di attrito
- Spostamento laterale cm. 45
- Pistone idraulico complete di gomme per l'allacciamento al trattore
- Trasmissione laterale a cinghie dentellate
- Attacco a tre punti registrabile
- Ruota libera incorporata nel riduttore
- Albero rotore di forte spessore predisposto per il montaggio di palette o coltelli, equilibrato elettronicamente
- Supporti del rotore in acciaio con protezione dei cuscinetti autoallineanti a tenuta stagna
- Controcoltello
- Protezioni anteriori in lamiera nervata
- Rullo di appoggio posteriore regolabile in altezza con estremità rastremate e supporti in acciaio a tenuta stagna
- Carter posteriore con alette apribile per manutenzione e pulizia
- Fornita con albero cardanico

STANDARD EQUIPMENT


- Sheet steel structure
- Sliding on chrome plated shaft with guide made out of low friction coefficient material
- Lateral movement of cm 45
- Hydraulic piston complete with rubbers for the attachment to the tractor
- Lateral transmission with notched belts
- Adjustable three point attachment
- Free-well incorporated in the reduction gear
- Heavy thickness rotor shaft arranged for the installation of blades or knives electronically balanced
- Steel rotor supports with sealed self-aligned bearings guard
- Counterblade
- Front protection in ribbed sheet metal
- Adjustable rear roller with tapered ends and steel supports bearings guard
- Rear casing with fins that can be opened for maintenance and cleaning
- Supplied with cardan shaft

ACCESSORI A RICHIESTA

- Attacchi a forcella
- Ruote posteriori pivottanti gommate
- Slitte laterali

ACCESSORIES ON REQUEST

- Forked connectors
- Rear wheels swivel wheel
- Lateral skids

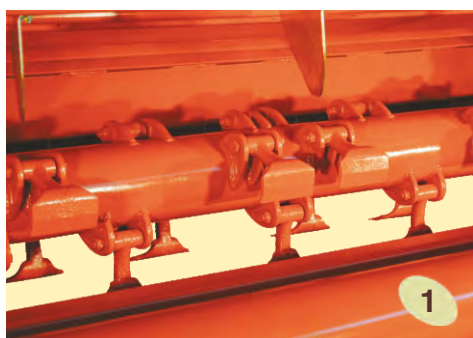

1. Rotore sul quale a scelta si possono montare palette o coltelli
2. Ruote posteriori pivottanti gommate
3. Cinghie laterali dentellate

1. Rotor on which can be installed on choice blades or knives
2. Rear wheels swivel wheel
3. Side drive with notched belts