TRINCIATRICE MOD. GT

Trinciatrice fissa
per trattori da 50 a 100 HP - da 37 a 75 KW

Questa trinciatrice è particolarmente adatta alla sminuzzatura delle potature e dell'erba nei noccioleti sia con impianti ad alberello che a cespuglio, nei frutteti e nei vigneti, per limitare lo sviluppo delle infestanti e rendere più agevoli le operazioni di raccolta dei frutti.
La particolare ripartizione degli utensili ne riduce il loro consumo soprattutto alle estremità e garantisce una trinciatura superiore.
Per evitare di danneggiare le colture la fiancata laterale destra è smussata e le viti che sostengono il rotore sono incassate.
La trinciatrice GT ha una struttura compatta e solida e permette una lavorazione ottimale anche in zone impervie.

SHREDDER MOD. GT

Shredder fixed
for tractors from 50 to 100 HP - from 37 to 75 KW

This shredder is suitable to break into small pieces pruning and grass of hazels. It is also right to limit the grow of the weeds in orchards and vineyards and to make easier to pick fruit.
A particular disposition of the utensils reduce their wear, especially at the ends and guarantee an upper cutting. To avoid damaging at the cultivation, the lateral side panel is rounded and the screws that support rotor and rear roller are recessed.
Shredder GT has a compact and solid structure that enable to do a good work also in abrupt soil.

MERITANO

DATI TECNICI — TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro *Working width* cm	Larghezza totale *Overall width* cm	Nr. mazze *No. hammer*	Peso *Weight* kg	
GT 135	135	150	18	395	
GT 150	150	164	18	420	
GT 165	165	180	22	450	
GT 180	180	194	22	490	
GT 195	195	210	26	510	
GT 210	210	224	26	565	
GT 225	225	240	30	600	

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari — *Contact us for sizes not listed above or special needs*

DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Trasmissione laterale a 4 cinghie dentellate
- Attacco a tre punti registrabile
- Ruota libera incorporata nel riduttore
- Albero rotore di spessore e diametro maggiorato predisposto per il montaggio di mazzette, palette o coltelli, equilibrato elettronicamente
- Gli utensili sono montati con una disposizione particolare per diminuirne l'usura ed aumentarne la durata
- Controcoltello
- Supporti del rotore in acciaio con protezione dei cuscinetti auto allineanti a tenuta stagna
- Fiancata laterale smussata e viti incassate per evitare agganci
- Rastrello raccogli sarmenti regolabile in altezza
- Protezioni anteriori in lamiera nervata
- Rullo di appoggio posteriore regolabile in altezza, di diam. 200 mm con estremità rastremate e supporti in acciaio a tenuta stagna
- Fornita con albero cardanico

STANDARD EQUIPMENT

- Sheet steel structure
- Side drive with 4 notched belts
- Adjustable three point attachment
- Free-weel incorporated in the reduction gear
- Rotary shaft of increased thickness and increased diameter equipped to fit hammer, blades or knives, electronically balanced
- Utensils are installed with a particular disposition to reduce their wear and to increase their life
- Counterblade
- Steel rotor supports with sealed self-aligned bearings guard
- Bevelled lateral side and recessed screws to prevent hooking
- Height adjustable rake for shoot collection
- Front protection in ribbed sheet metal
- Adjustable rear roller of Ø 200 mm with tapered ends and steel supports bearings guard
- With cardan shaft

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Protezione antipolvere posteriore
- Doppio telaio superiore
- Fiancata destra di forma arrotondata

ACCESSORIES ON REQUEST

- Anti-duster back protection
- Double sheet metal superior
- Rounded right side panel

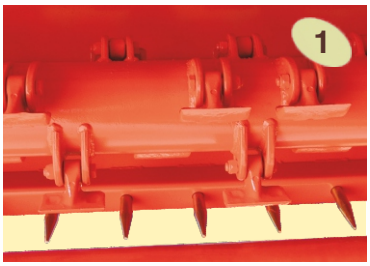



1. Rotore sul quale a scelta si possono montare: mazzette, palette o coltelli
2. Fiancata laterale smussata per evitare agganci accidentali
3. Particolare delle viti incassate sulla fiancata laterale smussata
4. Cinghie laterali dentellate

1. Rotor on which can be installed on choice: hammer, blades or knives
2. Lateral rounded side panel to prevent hooking
3. Detail of screws recessed in the lateral rounded side panel
4. Side drive with notched belts

MERITANO®

MERITANO S.r.l.

Via Poirino, 26 - 14019 Villanova d'Asti (AT) • Tel. +39 0141.946078 - Fax+39 0141.946527 • www.meritano.it • meritano@meritano.it