

TRINCIATRICE MOD. *HTM*

Trinciatrice con spostamento laterale automatico per trattori da 35 a 75 HP - da 26 a 56 KW

Questa trinciatrice è particolarmente adatta alla sminuzzatura di potature ed erba in frutteti, nocciuleti e vigneti.

La macchina è dotata di impianto idraulico indipendente dal trattore e di un sensore laterale che permette il rientro automatico della trinciatrice; viene fornita di serie con la fiancata destra di forma arrotondata per lavorare rasente alle piante senza danneggiarle.



SHREDDER MOD. *HTM*

Shredder with hydraulic automatically lateral movement for tractors with hydraulic control for tractors from 35 to 75 HP - from 26 to 56 KW

This shredder is particularly suitable for shredding pruning and grass in orchards, vineyards and hazel.

The machine is equipped with independent hydraulic system of the tractor and a lateral sensor that allows the automatic return of the shredder. It is supplied with the right side rounded to work hugging plants without damaging them.

MERITANO

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro Working width cm	Larghezza totale Overall width cm	Spostamento Movement cm	Nr. mazze o palette No. hammer or blades	Nr. coltelli No. knives	Peso Weight kg	Nr. cinghie No. belts	
HTM 120	120	130	30	14	28	370	3	
HTM 135	135	145	40	14	28	390	3	
HTM 150	150	160	40	18	36	410	4	
HTM 165	165	175	40	18	36	440	4	
HTM 180	180	190	40	18	36	470	4	
HTM 195	195	205	40	22	44	500	4	

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari Contact us for sizes not listed above or special needs

DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Impianto idraulico indipendente dal trattore
- Guide di scorrimento in materiale a basso coefficiente di attrito
- Scorrimento su steli cromati
- Trasmissione laterale a cinghie trapezoidali
- Coppia conica in scatola a bagno d'olio con ruota libera incorporata
- Protezioni anteriori in lamiera nervata
- Supporti del rotore in acciaio con protezione dei cuscinetti autoallineati a tenuta stagna
- Rullo di appoggio posteriore registrabile con estremità rastremate
- Rastrello raccogli sarmenti regolabile in altezza
- Fiancata destra di forma arrotondata per evitare agganci accidentali
- Tastatore laterale regolabile in angolo ed in altezza per il comando automatico dello spostamento
- Leva per il disinnesto dell'impianto idraulico
- Equilibrata elettronicamente
- Leva di richiamo manuale della macchina
- Albero cardanico

STANDARD EQUIPMENT


- Sheet steel structure
- Hydraulic system independent from tractor
- Sliding guides in low friction coefficient material sliding on chrome plated shaft
- Sliding on chrome plated shaft
- Lateral transmission with V belts
- Coned coupling in oil filled box with incorporated free wheel
- Front protection in ribbed sheet metal
- Steel rotor supports with aligned cousins protected with air tight seal
- Adjustable rear roller with tapered ends
- Height adjustable rake for shoot collection
- Rounded right side panel to prevent accidental entanglement
- Lateral feeler adjustable in angle and height for the automatic command of movement
- Leaver for disconnection of hydraulic system
- Electronically balanced
- Leaver for manual recall of machine
- Cardan shaft

ACCESSORI A RICHIESTA

- Martinetto a comando idraulico per il richiamo manuale della macchina posizionabile vicino al posto di guida
- Ruote pivotanti gommate
- Rullo fisso

ACCESSORIES ON REQUEST

- Hydraulic control jack to bring the machine back manually
- Pivoting rubberized wheels
- Fixed roller

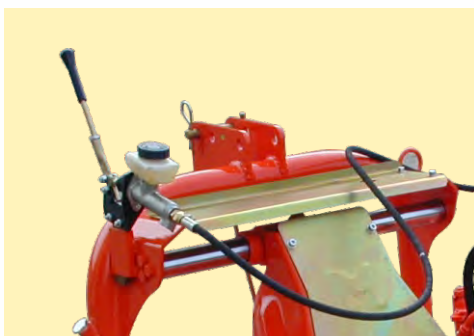

Martinetto a comando idraulico per il richiamo manuale della macchina posizionabile vicino al posto di guida

Hydraulic control jack to bring the machine back manually. Installed near the driver's seat