

TRINCIATRICE MOD. **RM**

Trinciatrice fissa con attacco a tre punti
per trattori da 60 a 130 HP - da 45 a 97 KW

Trinciatrice consigliata per lavori pesanti.

Tutti gli elementi utilizzati nella costruzione di questa trinciatrice sono sovradimensionati per garantire anche in condizioni di lavoro gravose un prodotto affidabile, di lunga durata che necessita di una minima manutenzione.



SHREDDER MOD. **RM**

Shredder fixed with three point attachment
for tractors from 60 to 130 HP - from 45 to 97 KW

Recommended for heavy works.

All items used in the construction of this shredder are oversized for to have, even in heavy working conditions, a reliable product, that requires a minimum maintenance ad long life.

MERITANO

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro Working width cm	Larghezza totale Overall width cm	Mazze Hammer n°	Nr. coltelli No. knives	Potenza minima Lowest power HP / KW	Peso Weight kg	Nr. cinghie No. belts
RM 135	135	150	14	28	60 / 44	480	4
RM 150	150	165	14	28	65 / 48	530	4
RM 165	165	180	14	28	70 / 52	555	4
RM 180	180	195	14	28	80 / 60	580	4
RM 195	195	210	18	36	90 / 67	610	4
RM 210	210	225	18	36	95 / 70	650	4
RM 225	225	240	18	36	100 / 74	700	4
RM 240	240	255	22	44	110 / 82	750	4
RM 255	255	270	22	44	120 / 90	800	4
RM 270	270	285	22	44	120 / 90	830	4

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari

Contact us for sizes not listed above or special needs

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Trasmissione laterale a cinghie dentellate
- Attacco a tre punti registrabile
- Ruota libera incorporata nel riduttore
- Albero rotore di forte spessore con mazze, equilibrato elettronicamente
- Supporti del rotore in acciaio con protezione dei cuscinetti autoallineanti a tenuta stagna
- Controcoltello
- Rastrello raccogli sarmenti regolabile in altezza
- Protezioni anteriori in lamiera nervata
- Rullo di appoggio posteriore regolabile in altezza con estremità rastremate e supporti in acciaio a tenuta stagna
- Fornita con albero cardanico

STANDARD EQUIPMENT


- Sheet steel structure
- Lateral transmission with notched belts
- Adjustable three point attachment
- Free-well incorporated in the reduction gear
- Heavy thickness rotor shaft arranged for the installation of hammers electronically balanced
- Adjustable rear roller with tapered ends and steel supports bearings guard
- Counterblade
- Height adjustable rake for shoot collection
- Front protection in ribbed sheet metal
- Adjustable rear roller with tapered ends and steel supports bearings guard
- Supplied with cardan shaft

ACCESSORI A RICHIESTA

- Fiancata laterale smussata e viti incassate per evitare agganci
- Ruote posteriori pivotanti gommatae
- Slitte laterali
- Carter posteriore apribile per manutenzione

ACCESSORIES ON REQUEST

- Bevelled lateral side and recessed screws to prevent hooking
- Rear wheels swivel wheel
- Lateral skids
- Openable rear crankcase for maintenance

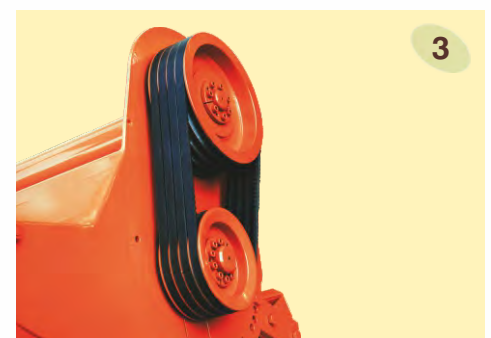

1. Fiancata laterale smussata per evitare agganci accidentali
2. Particolare delle viti incassate sulla fiancata laterale smussata
3. Cinghie laterali dentellate

1. Lateral rounded side panel to prevent hooking
2. Detail of screws recessed in the lateral rounded side panel
3. Side drive with notched belts