


TRINCIATRICI MOD. TE - TES

Trinciatrice per trattori da 15 a 40 HP - da 11 a 30 KW

Le trinciatrici da noi fabbricate si distinguono per l'alta qualità dei componenti, prodotti o lavorati all'interno dell'azienda e per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.
la trinciatrice modello TE/TES è consigliata per trattori di piccola e media potenza, ha una struttura resistente ma leggera, una robusta meccanica ed è adatta alla trinciatura di erba, sarmenti, arbusti ecc. disponibile nella versione con spostamento manuale o idraulico modello TES o fissa modello TE.



TE

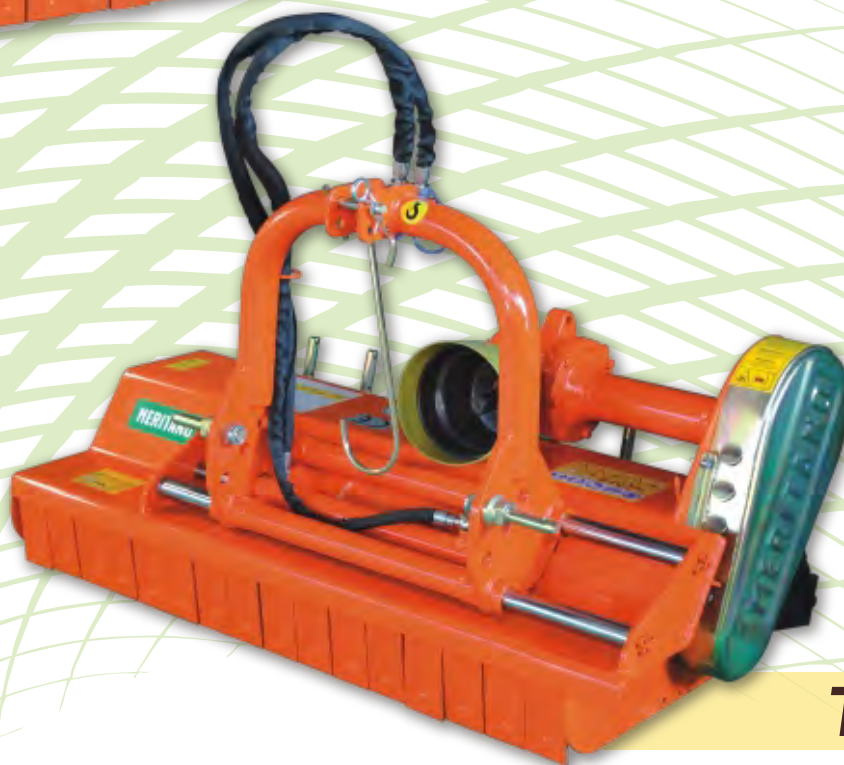

TES

SHREDDERS MOD. TE - TES

Shredder for tractors from 15 to 40 HP - from 11 to 30 KW

Shredders manufactured by us are distinguished for the quality of the various components produced or manufactured within our company and the excellent quality/price ratio.
Shredders model TE/TES is recommended for small and medium power tractors, has a strong but lightweight structure, robust mechanics and is suitable for cutting grass, branches, shrubs, etc.
Shredders model TES is available with manual or hydraulic movement instead model TE is fix.

MERITANO

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro Working width cm	Larghezza totale Overall width cm	Nr. mazze o palette No. hammer or blades	Nr. coltelli No. knives	Potenza minima Lowest power HP / KW	Nr. cinghie No. belts	Peso Weight kg
TE 90	90	100	10	20	15 / 11	3	180
TE 105	105	115	14	28	20 / 15	3	200
TE 112	112	122	14	28	20 / 15	3	225
TE 120	120	130	14	28	25 / 18	3	230
TE 135	135	145	14	28	30 / 22	3	250
TE 150	150	160	18	36	35 / 26	3	270

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari Contact us for sizes not listed above or special needs

DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Attacco a tre punti con possibilità di spostamento laterale
- Trasmissione laterale a cinghie dentellate
- Ruota libera incorporata nel riduttore
- Albero rotore predisposto per il montaggio di mazzette, palette o coltelli, equilibrato elettronicamente
- Supporti del rotore in acciaio con protezione dei cuscinetti autoallineanti a tenuta stagna
- Controcoltello
- Rastrello raccogli sarmenti regolabile in altezza
- Protezioni anteriori in lamiera nervata
- Rullo di appoggio posteriore regolabile in altezza con estremità rastremate e supporti in acciaio a tenuta stagna
- Fornita con albero cardanico

STANDARD EQUIPMENT


- Sheet steel structure
- Three point attachment with wide possibilities of registration
- Lateral transmission with notched belts
- Free wheel incorporated in the reduction gear
- Rotor shaft equipped to fit hammer, blades or knives electronically balanced
- Steel rotor supports with sealed self-aligned bearings guard
- Counterblade
- Height adjustable rake for shoot collection
- Front protection in ribbed sheet metal
- Adjustable rear roller with tapered ends and steel supports bearings guard
- Supplied with cardan shaft

ACCESSORI A RICHIESTA

- Fiancata destra di forma arrotondata

ACCESSORIES ON REQUEST

- Rounded right side panel

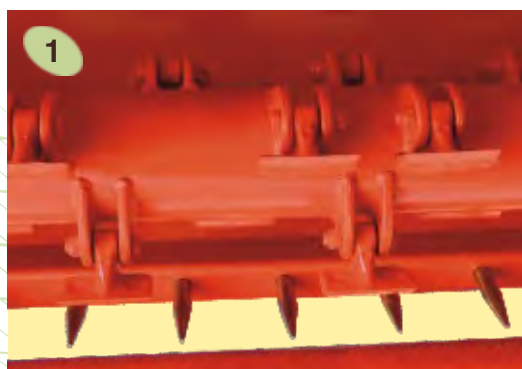

1. Rotore sul quale a scelta si possono montare: mazzette, palette o coltelli
1. Rotor on which can be installed on choice: hammer, blades or knives










Modello TES con spostamento laterale idraulico o manuale - attacco a tre punti

Modello TES with hydraulic or manual lateral movement, three point attachment

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro Working width cm	Larghezza totale Overall width cm	Spostamento Movement cm	Nr. mazze o palette No. hammer or blades	Nr. coltelli No. knives	cm		cm	Potenza minima Lowest power HP / KW	Nr. cinghie No. belts	Peso Weight kg
TES 90	90	100	35	10	20	67 32		33	15 / 11	3	190
TES 105	105	115	35	14	28	67 32		48	20 / 15	3	220
TES 112	112	122	35	14	28	67 32		55	20 / 15	3	235
TES 120	120	130	35	14	28	67 32		63	25 / 18	3	250
TES 135	135	145	35	14	28	71 36		74	30 / 22	3	260
TES 150	150	160	35	18	36	82 47		78	35 / 26	3	300

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari Contact us for sizes not listed above or special needs

DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Attacco a tre punti registrabile
- Spostamento laterale meccanico
- Scorrimento su steli cromati con guide a basso coefficiente di attrito
- Trasmissione laterale a cinghie dentellate
- Ruota libera incorporata nel riduttore
- Albero rotore predisposto per il montaggio di mazzette, palette o coltelli, equilibrato elettronicamente
- Supporti del rotore in acciaio con protezione dei cuscinetti autoallineanti a tenuta stagna
- Controcoltello
- Rastrello raccogli sarmenti regolabile in altezza
- Protezioni anteriori in lamiera nervata
- Rullo di appoggio posteriore regolabile in altezza con estremità rastremate e supporti in acciaio a tenuta stagna
- Fornita con albero cardanico

STANDARD EQUIPMENT

- Sheet steel structure
- Adjustable three point attachment
- Mechanical lateral movement
- Sliding on chrome plated shaft with low friction coefficient
- Lateral transmission with notched belts
- Free-weell incorporated in the reduction gear
- Rotor shaft equipped to fit hammer, blades or knives electronically balanced
- Steel rotor supports with sealed self-aligned bearings guard
- Counterblade
- Height adjustable rake for shoot collection
- Front protection in ribbed sheet metal
- Adjustable rear roller with tapered ends and steel supports bearings guard
- Supplied With cardan shaft

ACCESSORI A RICHIESTA

- Pistone idraulico per lo spostamento laterale completo di gomme e attacchi rapidi per allacciamento all'impianto idraulico del trattore
- Fiancata destra di forma arrotondata

ACCESSORIES ON REQUEST

- Hydraulic piston for lateral movement with rubbers for attachment to the tractors hydraulic system
- Rounded right side panel



2. Fiancata destra di forma arrotondata
2. Rounded right side panel



TE



TES

MERITANO®

MERITANO S.r.l.

Via Poirino, 26 - 14019 Villanova d'Asti (AT) • Tel. +39 0141.946078 - Fax+39 0141.946527
www.meritano.it • meritano@meritano.it

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.